


PRODUKTINFORMATIONEN

JHWS24W SCHLANKES INDOOR WAND-KIOSKSYSTEM MIT TOUCH-FUNKTION FÜR DEN SELF CHECK-IN

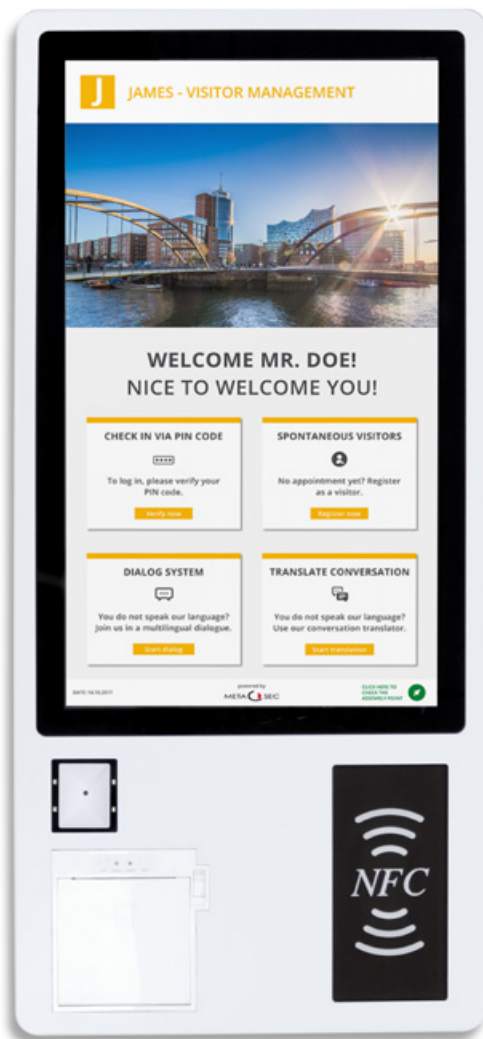

Empfangen und Begrüßen Sie Ihre Besucher stilvoll mit dem interaktiven und schlanken Kiosksystem. Das schlanke und hochwertige Design bereichert jeden Raum – egal ob Foyer, Rezeption oder Eingangshalle. Der große Touchmonitor ist perfekt für den selbstständigen Check-In mit unserem Besuchermanagement Software JAMES geeignet. Auch Einweisungen und Schulungen lassen Sie hier problemlos durchführen.

Ein QR-Scanner ist bereits im Standardsystem integriert. Ein NFC-Scanner bzw. Zugangskontroll-Leser kann, genauso wie ein Thermotransfer Drucker, optional eingebaut werden. So können Besucherausweise gedruckt und QR Codes gelesen werden. Ein erheblicher Vorteil für den Self Check-In von Besuchern.

Das System ist sowohl für die Wandmontage vorgesehen als auch mit Standfuss lieferbar.

metaSEC Indoor Wand-Kiosksystem
Abbildung zeigt Ausstattungsvariante und kann vom Original abweichen

DISPLAY	<ul style="list-style-type: none"> • 24" LG Panel / Monitorgröße 569,2 x 341,1 (mm) • Full HD Auflösung für brillante Bilddarstellung (Auflösung 1920 x 1080 px) • 10 Punkte Touchfunktion • für interaktive Touchanwendungen • Operating temperature: 0°C ~ 40°C, 20% ~ 80% RH. • Storage temperature: -20°C~ 60°C, 10% ~ 95% RH • Interface VGA , HDMI
PC	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungsstarker integrierter Mini-PC mit 4G RAM • Wahlweise Linux oder Windows Betriebssystem • Quad core J1900 CPU
ABMESSUNGEN	<ul style="list-style-type: none"> • H 1749,8 x B 360 x T 338,1 (mm) • Gewicht 32,7 kg
QR-SCANNER	<ul style="list-style-type: none"> • Lesemodus CMOS • Beleuchtung LED (6000K) 90lux @100mm • Auflösung 640 x 480 pixel • Scangeschwindigkeit 30 mal in der Sekunde

KIOSK MIT STANDFUSS



AN DER WAND MONTIERTES KIOSKSYSTEM



DRUCKER OPTIONAL

- Thermodruckverfahren mit einer Auflösung von 203 dpi (8 dots/mm)
- Papierbreite 80 mm, Druckbreite 72 mm
- max Druckgeschwindigkeit 170 mm/s
- Standzeit des Schneiders 700000 Mal


NFC / ZK LESER OPTIONAL

- Entsprechende Datenblätter bitte separat anfragen

UMWELT SPEZIFIKATIONEN

- Arbeitsumgebung: Innenbereich
- Arbeitstemperatur: 0°C - 40°C
- Betriebsluftfeuchtigkeit: 10%-90% (keine Kondensation)

ABMESSUNGEN DES KIOSKSYSTEMS (INKL. STANDFUSS)

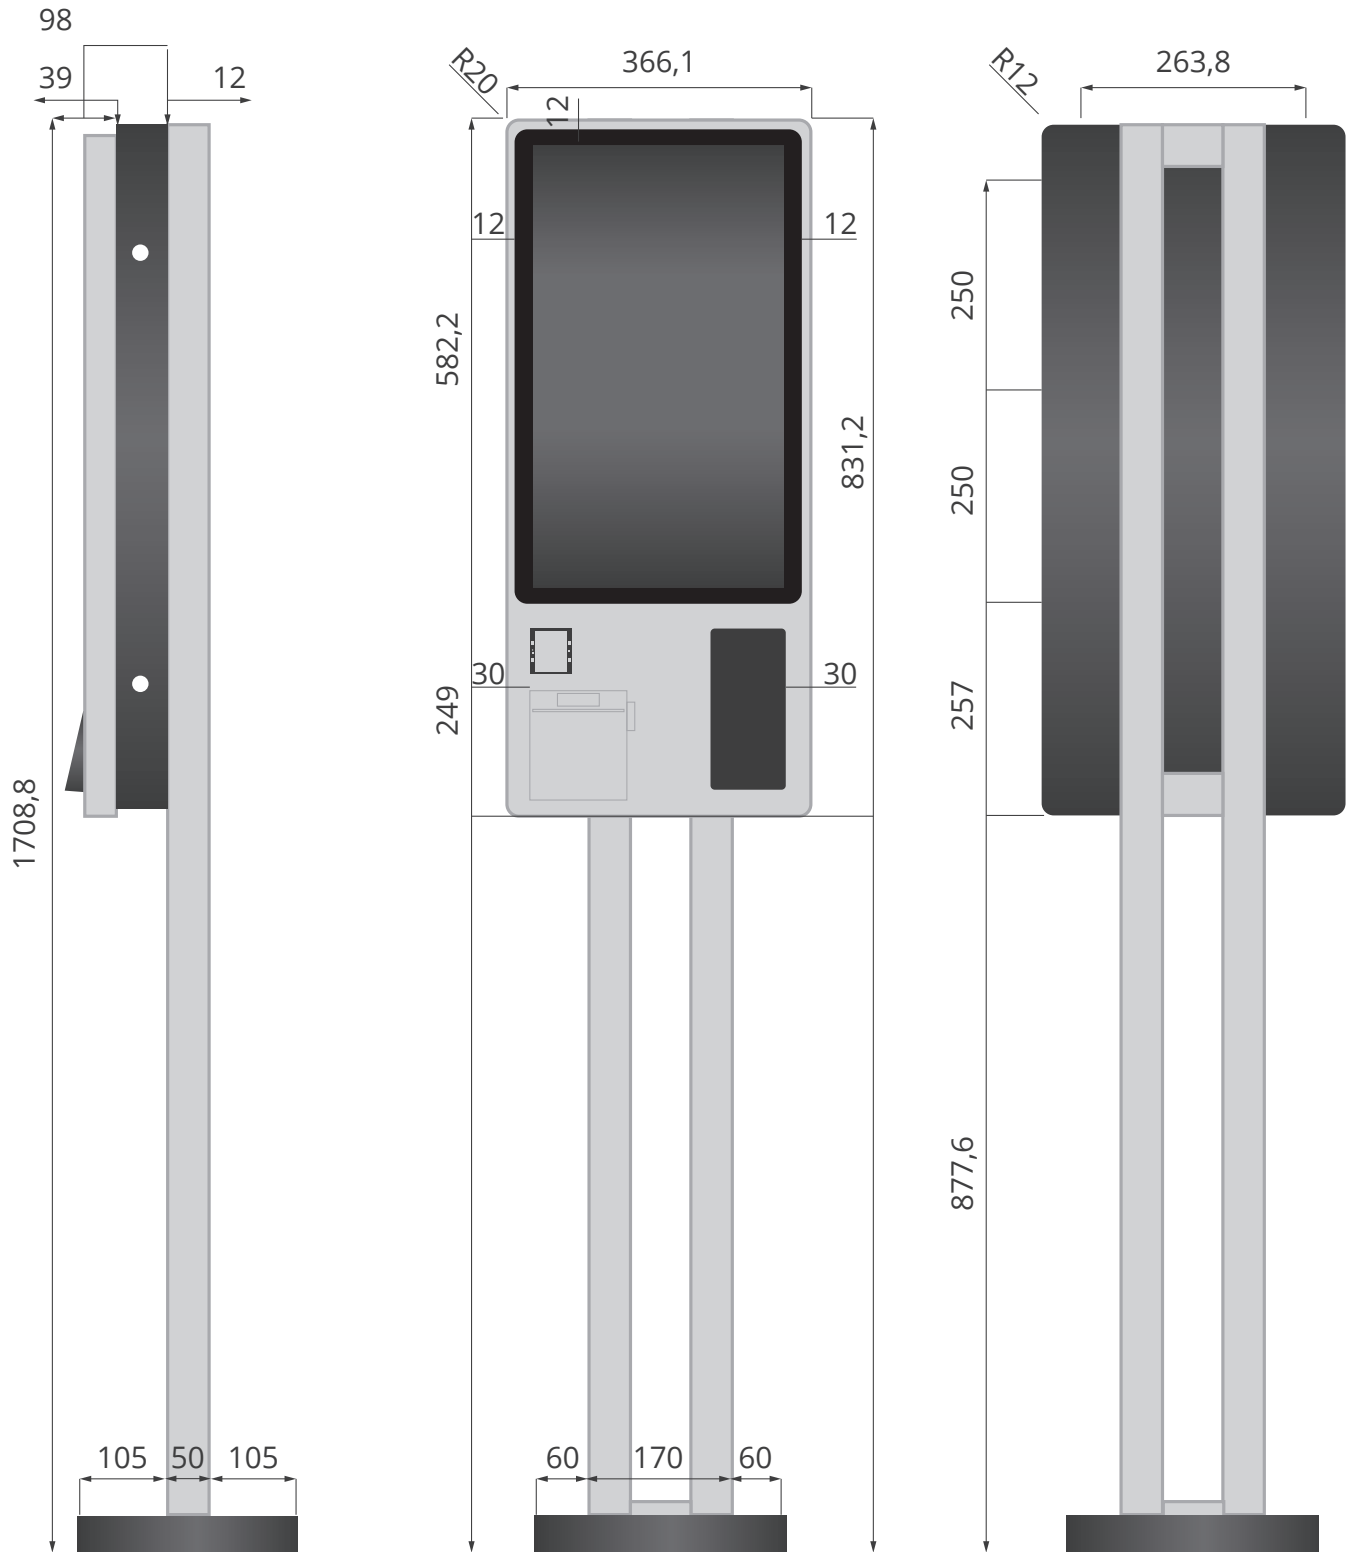

Maße in mm